

LUZ AERONÁUTICA DE SOBREPOR HPL-5

O HPL-5 é um Sinalizador Aeronáutico a LED de sobrepor, para instalações externas da área de aterrissagem e decolagem (FATO), bordas de taxiway, estacionamento ou alinhamento da trajetória de aproximação.

Fornecido completo, base injetada em ABS e lente em PMMA, circuito de controle eletrônico, com emissores LED de alta eficiência e durabilidade. MTBF acima de 100.000 horas, operando com 3 intensidades e efeitos visuais auxiliares ou opcionalmente com luz fixa, no balizamento auxiliar ao piloto para o alinhamento da trajetória de pouso. Cabo de conexão MxF à prova d'água.

A alimentação de energia é em circuito paralelo, opera em baixa tensão (12/24V) ou em 110-240 VAC.

Para segurança de pessoas e aeronaves, recomenda-se que a área de operação (FATO e TLOF), a instalação elétrica seja em baixa tensão, assegurando que não haja riscos, em caso de choques ou acidentes.

Edição 2-2024



Produzido no Brasil
Made in Brazil



Informação de Produto

Lábramo Centronics Ind. e Com. Ltda
CNPJ 52.887.841/0001-66



SINALIZADOR AERONÁUTICO DE SOBREPOR HPL-5



Modelo: HPL-5

Aplicação: Luz de sobrepor, indicada para a FATO em helideques, no alinhamento da trajetória de aproximação, bordas de taxiway e áreas de estacionamento. Emissores Led e circuito micro-controlado, luz fixa ou com intensidades e efeitos.

Em conformidade com:




ICAO: Anexo 14-I e II NATO: STANAG 3316

CAA : Cap 168 /1264 FAA-L852 E/T.

ANAC: RBAC-154/155. MIL-C 7989.

- ➡ Luz fixa ou com intensidades e flashes.
- ➡ Alimentação em DC ou AC, em paralelo.

Modelo: HPL-5

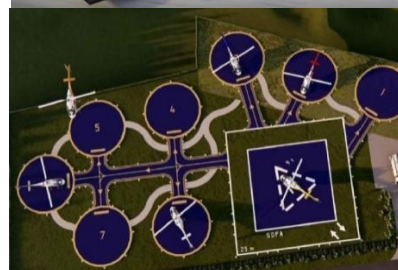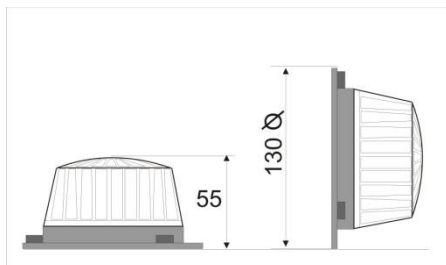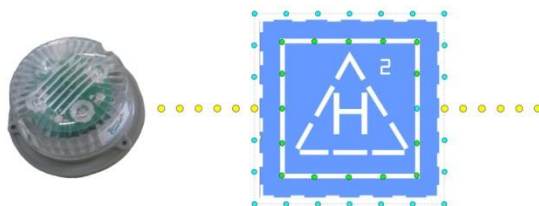

Características Gerais

Código	981.303		
Potência Ativa	8 - 12 Watts	Corpo	Em ABS injetado
Intens. Efetiva	$\geq 30 \text{ cd} \leq 70 \text{ cd}$	Lente	PMMA
Acionamento	Manual - Push button	Fixação	Sobrepor
Alimentação (baixa)	12/24V ou 100-240 V	Isolação (NBR 6164)	IP66
Corrente max.	1,0 Ampère	Dimensões(mm.)	H= 55 Diâm.= 130
FAA	L-852 E/T	Peso Liq.	1,50 Kg.
MTBF emissores LED (LM-80): 100.000 h.		Resistência a temp.	Classe I (-30° a +65° C)

SUNLAB POWER –
TEL.: +55 (11) 4035-8575.
Divisão da Lábramo Centronics
sunlab@sunlab.com.br

AUTORIZADA: